


93363

Шланг для горячей воды,
1/2"(Q), 15000 mm, синий
цвет

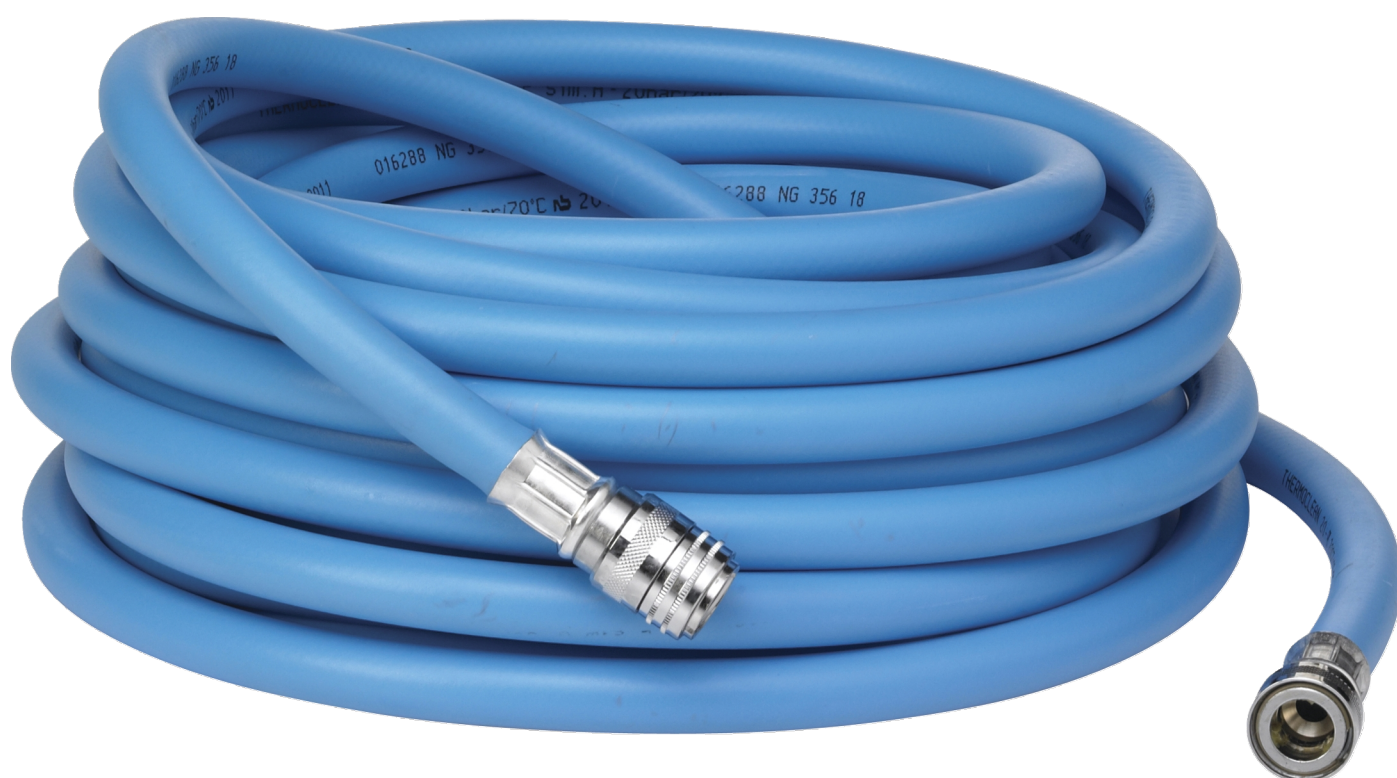

Предназначен для подачи воды для уборки. Температура воды не должна превышать 70°C. Готов к использованию. Оба конца шланга оснащены муфтами 1/2". Комплектуется ниппелями с шагом резьбы 1/2 ", 3/4" и M22x1 для подключения к системе водоснабжения.

Technical Data

Продукт	93363
Размеры сочленений	1/2 "
HoseLength	15000 mm
Материал	ПВХ Хромированная латунь
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹	Yes
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики	Yes
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Yes
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	No
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Yes
Кол-во в коробке	1 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	84 Pcs.
Количество слоев на паллете	6 шт
Длина коробки	360 mm
Ширина коробки	350 mm
Высота коробки	110 mm
Длина	360 мм
Ширина	350 мм
Высота	110 мм
Вес, нетто	3,85 кг
Tare cardboard	0,01 kg
Tare total	0,01 kg
Вес, брутто	3,86 кг
Куб.м.	0,01386 M3
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	70 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	70 °C
Мнимальная температура использования ³	5 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	11 pH
Минимальное давление	20 бар
Максимальное давление бар	20 Bar
GTIN-13 номер	5705020933639
GTIN-14 номер	15705020933636
Код ТНВЭД	3917330090
Страна происхождения	France

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Продукция содержит свинец концентрацией более 0,1% в весовом соотношении. Технический регламент ЕС 1907/2006 относит свинец к потенциально особо опасным веществам..